





Catálogo productos

2025

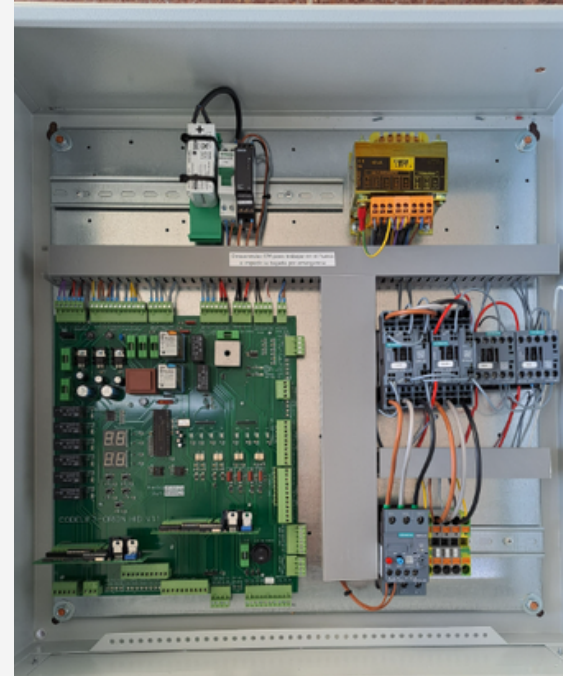

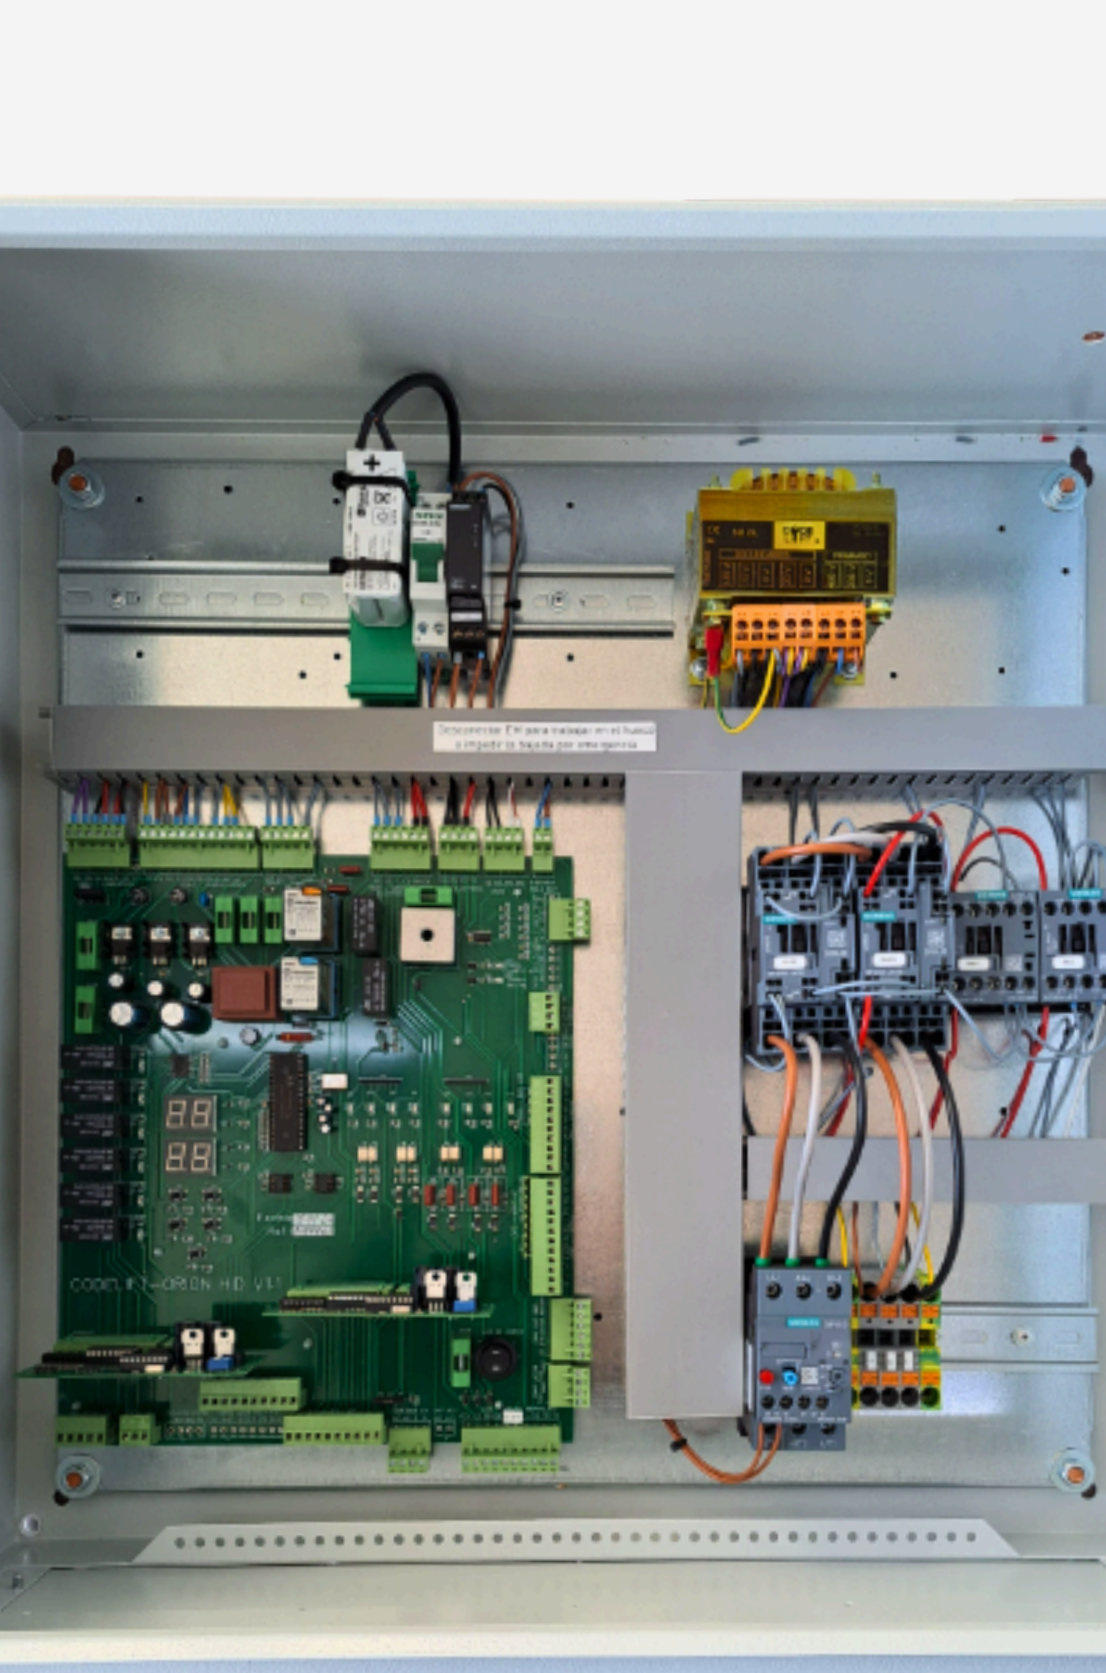

ORIÓN HIDRÁULICO

Explicación

ORIÓN VARIADOR CON REDUCTOR

CUADRO DE MANIOBRA ORION con VVF

Control: Placa ORION con comunicación serie

Accionamiento: VVF Variador de frecuencia FUJI Lift de 4Kw (10 Amp) hasta 41Kw (91Amp).

Transformador: de 350 VA para alimentación del freno y de la electrónica..

Puertas: Operador de puertas monofásico o con variador de velocidad y trifásicos.

Armario eléctrico. Armario metálico. Grado de protección IP22.

Luminosos: Posibilidad de flechas, ocupado, puerta abierta, registros de llamada, display posicional binario, indicador en cuadro de nivel de piso.

Posicionamiento: mediante imanes y detectores magnéticos SCHMERSAL.

Interruptores de seguridad: Finales de carrera GERVALL

Caja de inspeccion con botonera completamnete cableada.

Luz de emergencia

Luz de hueco conmutada.


Instalación eléctrica: Instalación precableada con conectores enchufables WAGO.

La maniobra electrónica ORION se basa en la comunicación a 2 hilos por RS-485 entre el cuadro y la cabina. De este modo todas las señales no críticas ni de seguridad se comunican de manera eficiente reduciendo la cantidad de hilos de la manguera. Esta arquitectura permite que se utilicen sólo las placas necesarias en cada configuración.

La programación de la placa principal permite diversos modos de funcionamiento: maniobra universal, selectiva bajada, selectiva subida y bajada. También se pueden ajustar diversos tiempos y parámetros para adaptarla a todas las necesidades del usuario.


El variador de frecuencia FUJI Lift-2 se basa en la conmutación de los transistores IGBT para crear una alimentación trifásica variable en tensión y frecuencia, de este modo el variador permite regular la velocidad del motor, manteniendo el par constante a bajas velocidades. Además realiza un control vectorial del motor, cerrando el lazo de regulación con la lectura de la intensidad consumida por el motor. Este tipo de control permite arrancadas, paradas y cambios de velocidad suaves, así como paradas de precisión de +- 1 cm. Independientemente de la carga.

Otras ventajas del variador de frecuencia FUJI Lift-2 son el aumento de la vida mecánica del motor, el reductor y el freno, la mejora del factor de potencia, la reducción de la corriente de arranque de 5 a 2 veces la intensidad nominal, y ahorro del consumo

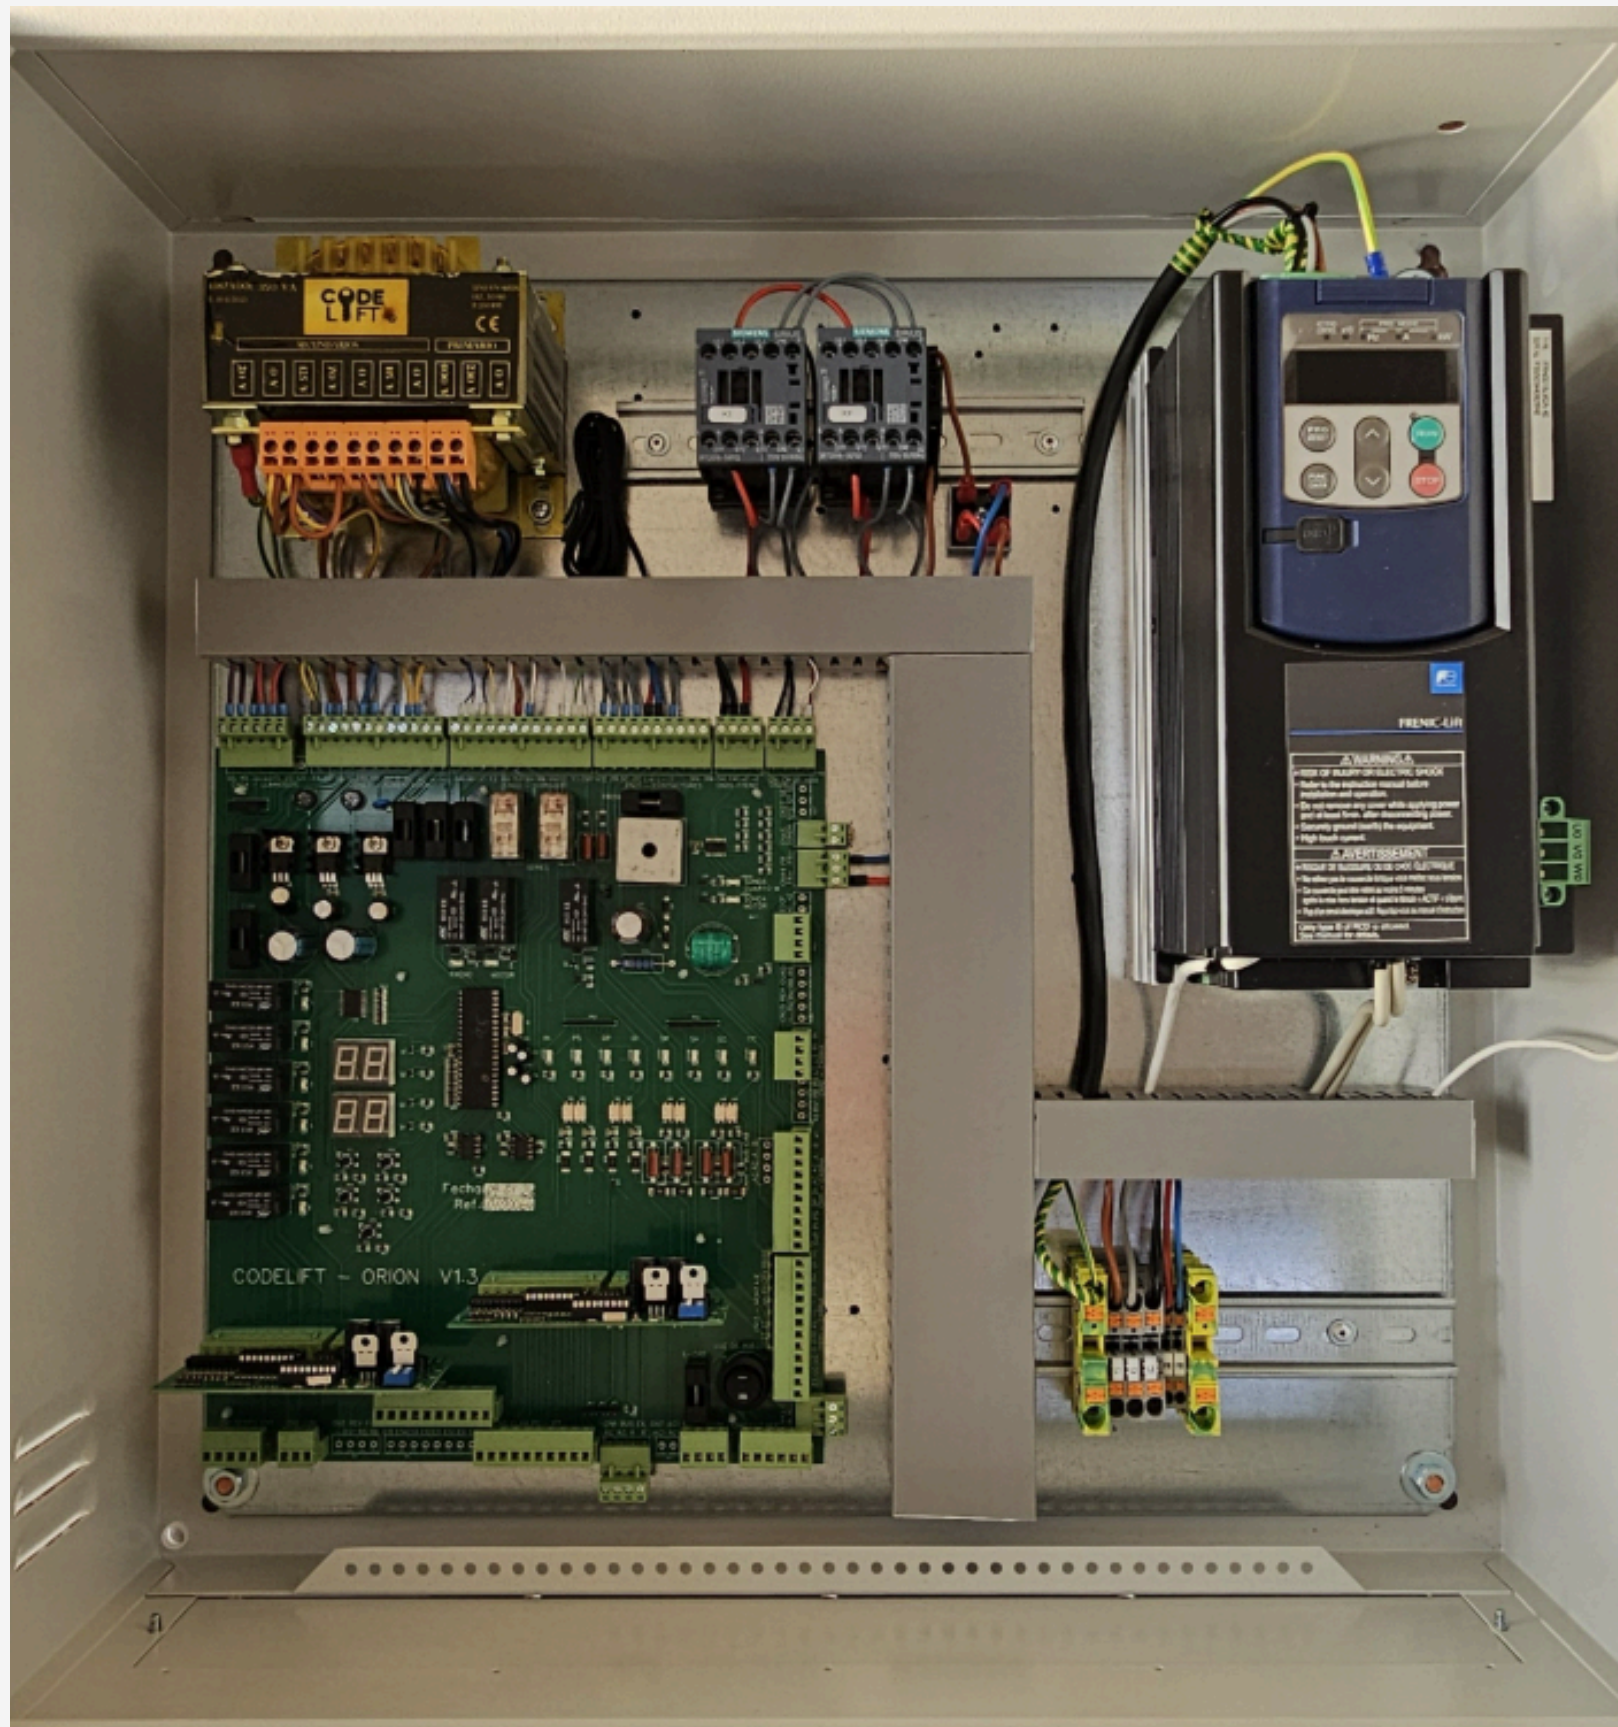


ORIÓN CON CUARTO DE MÁQUINAS


Explicación

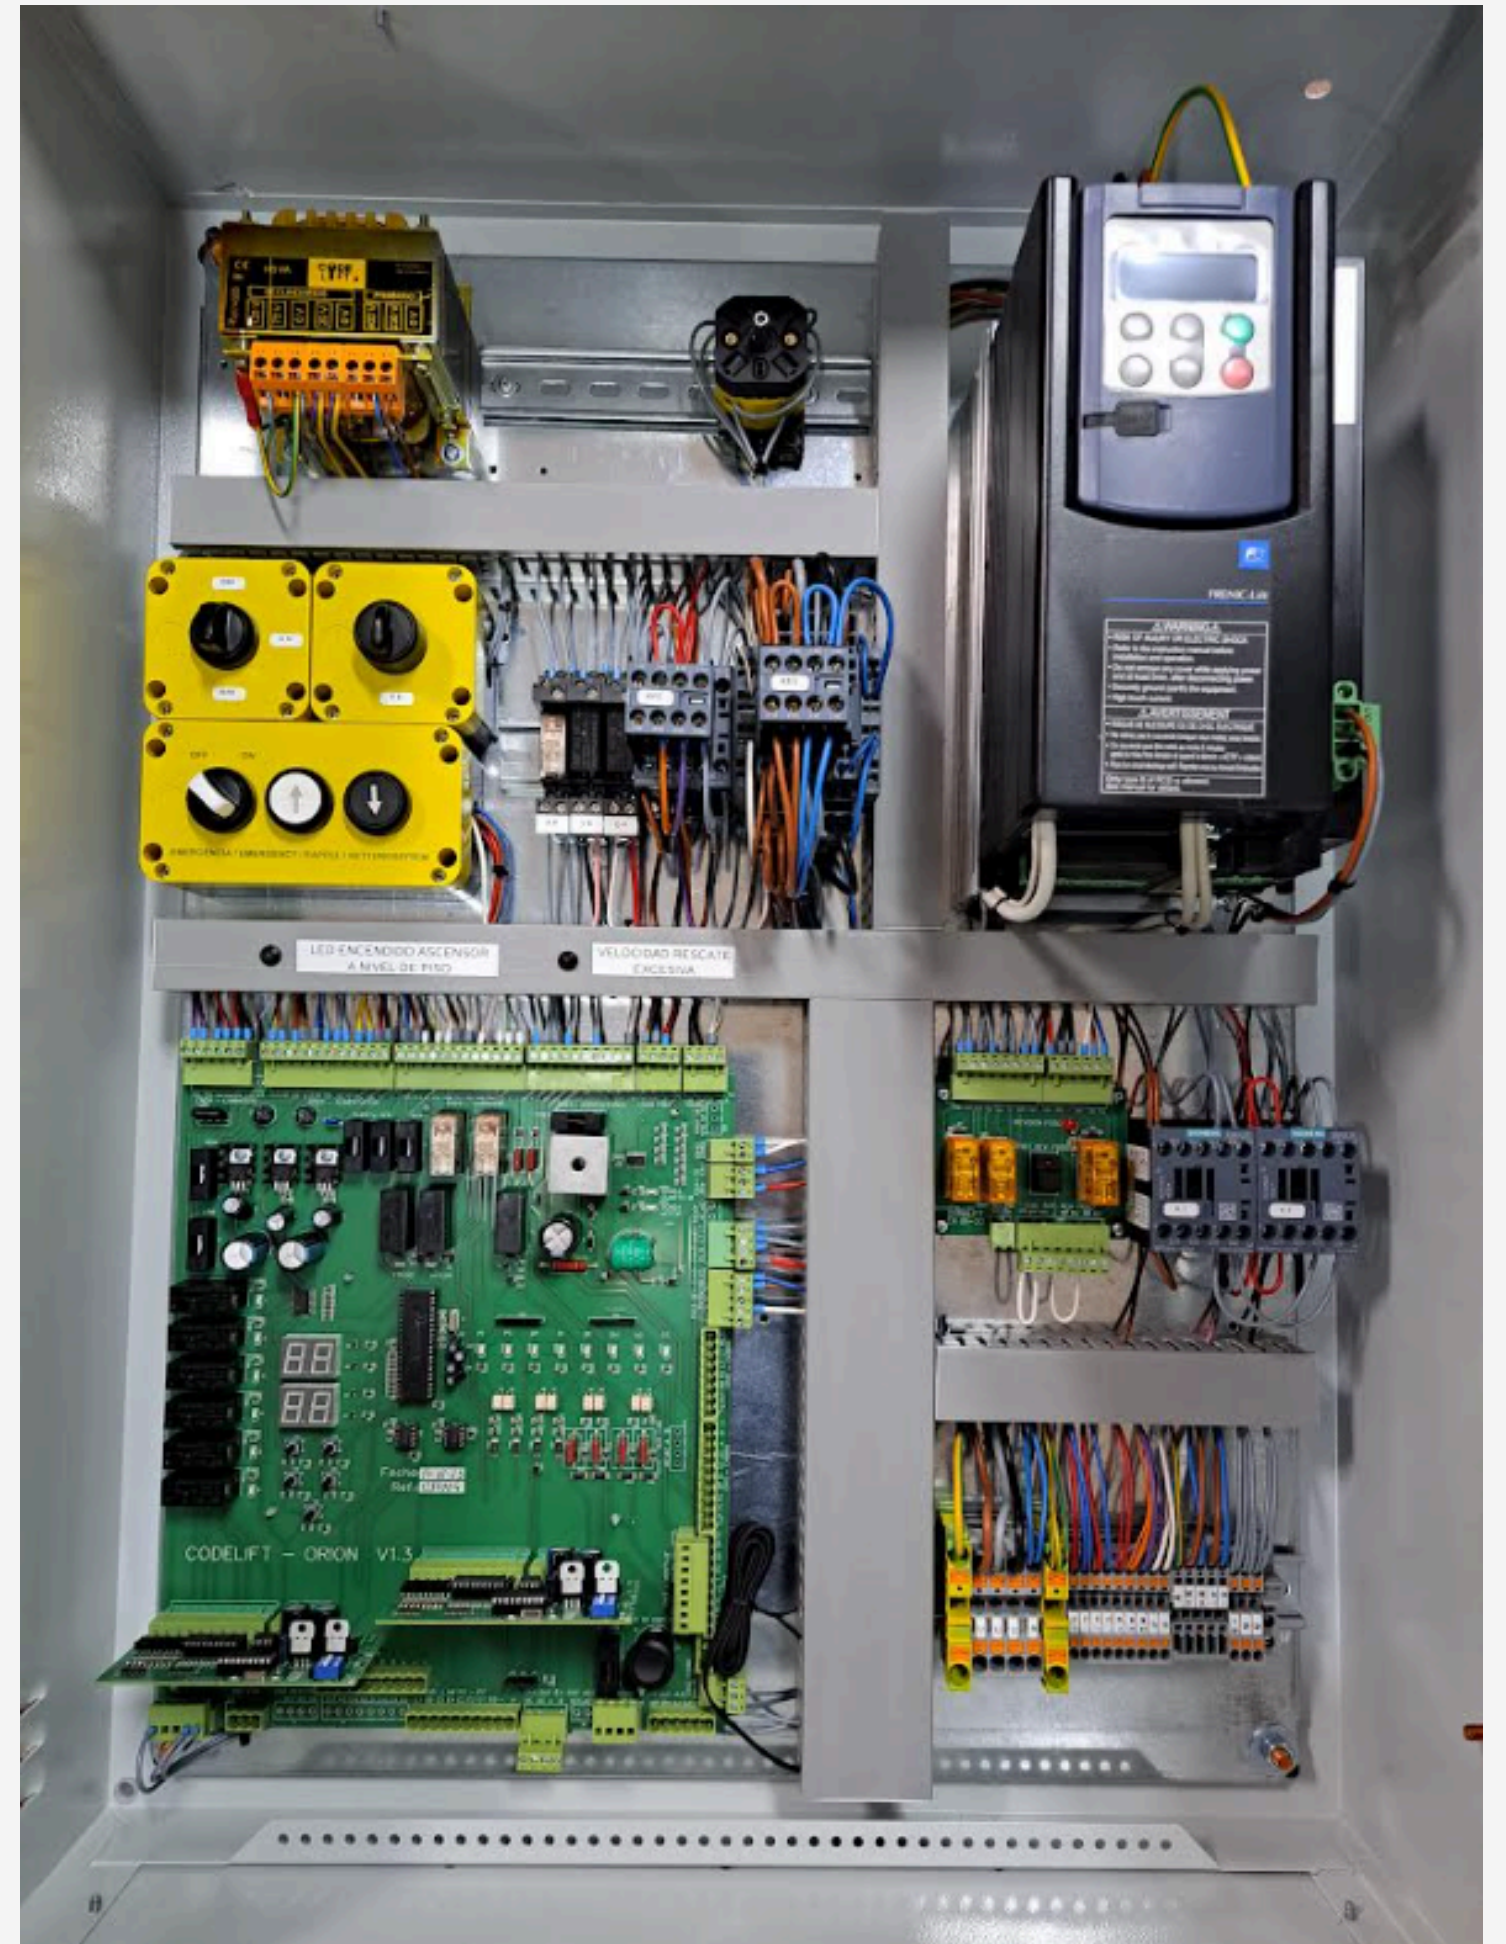

MOVILIFT HIDRÁULICO


Explicación

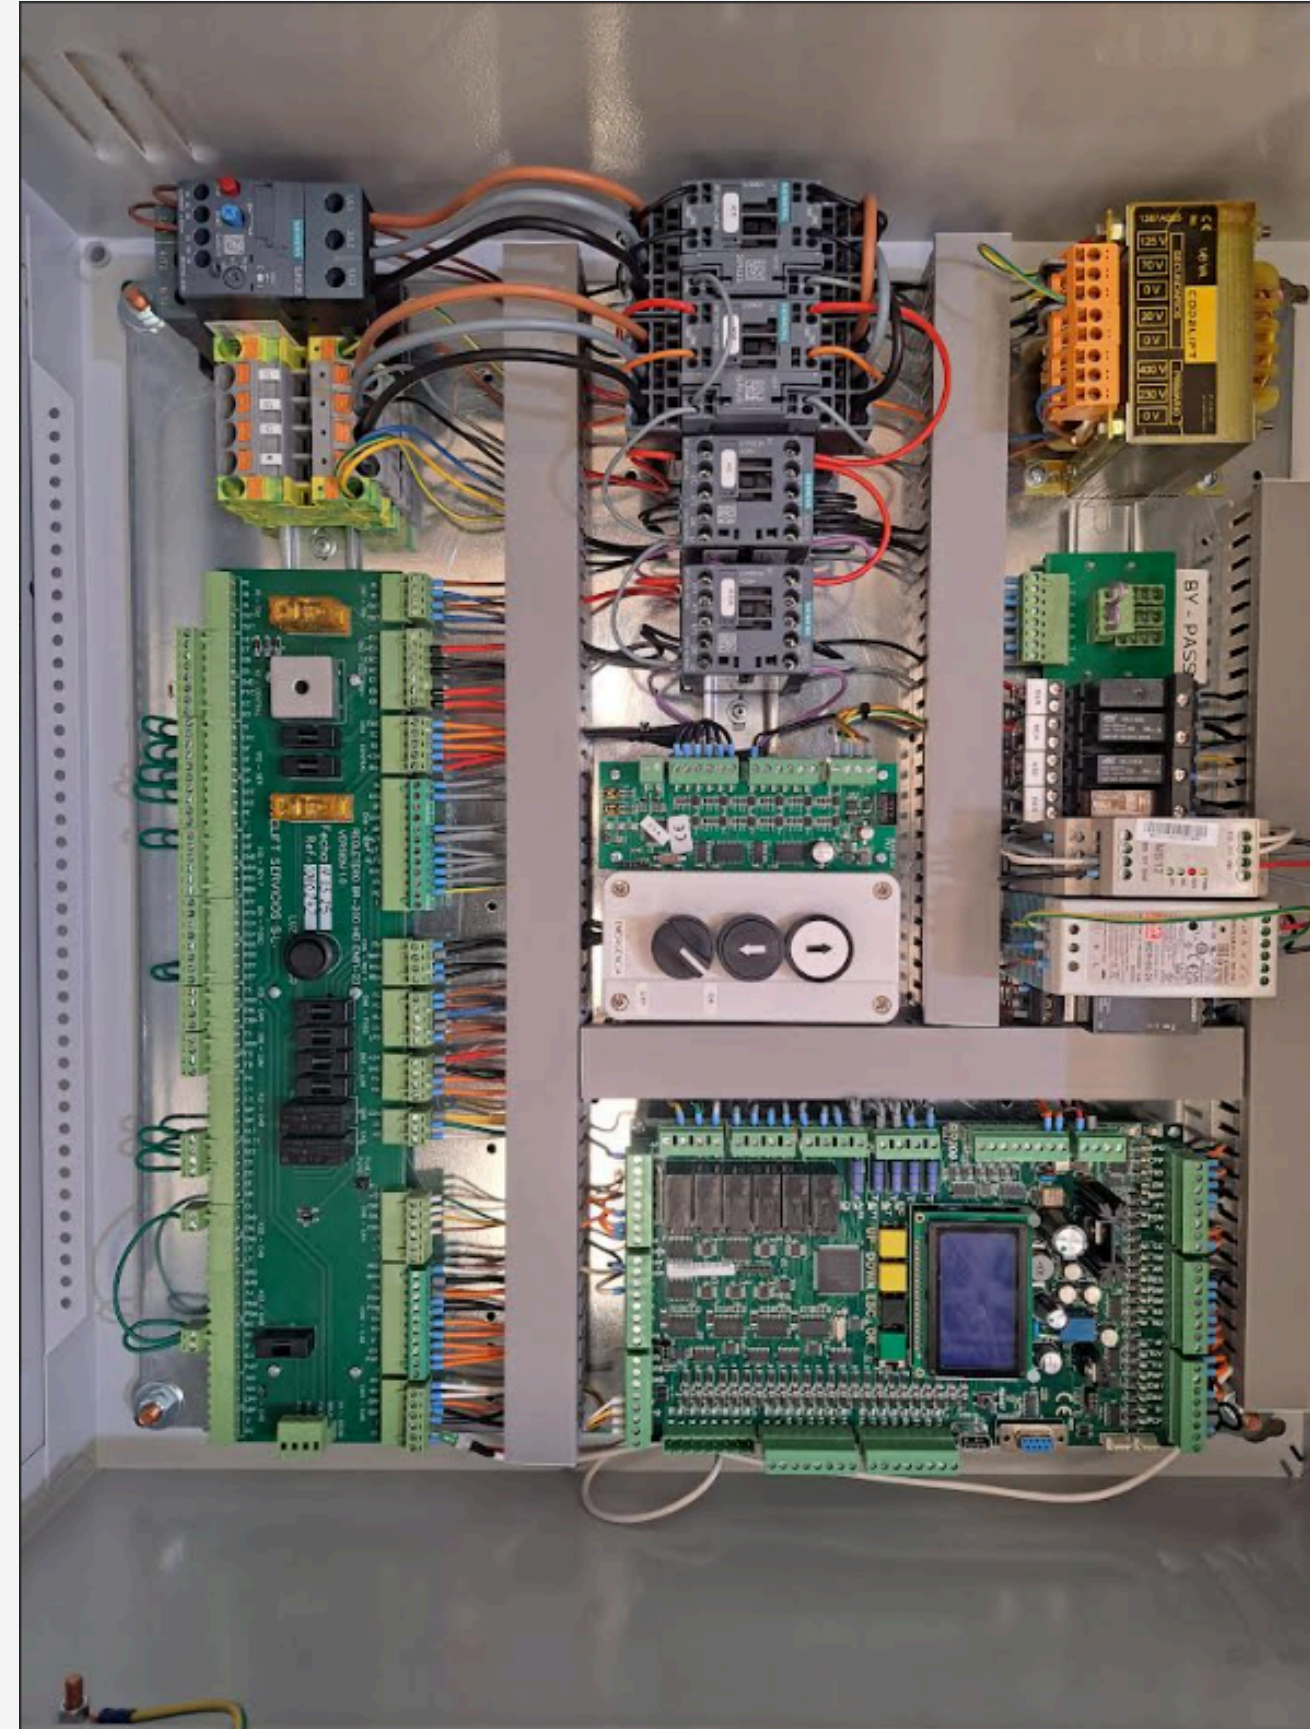

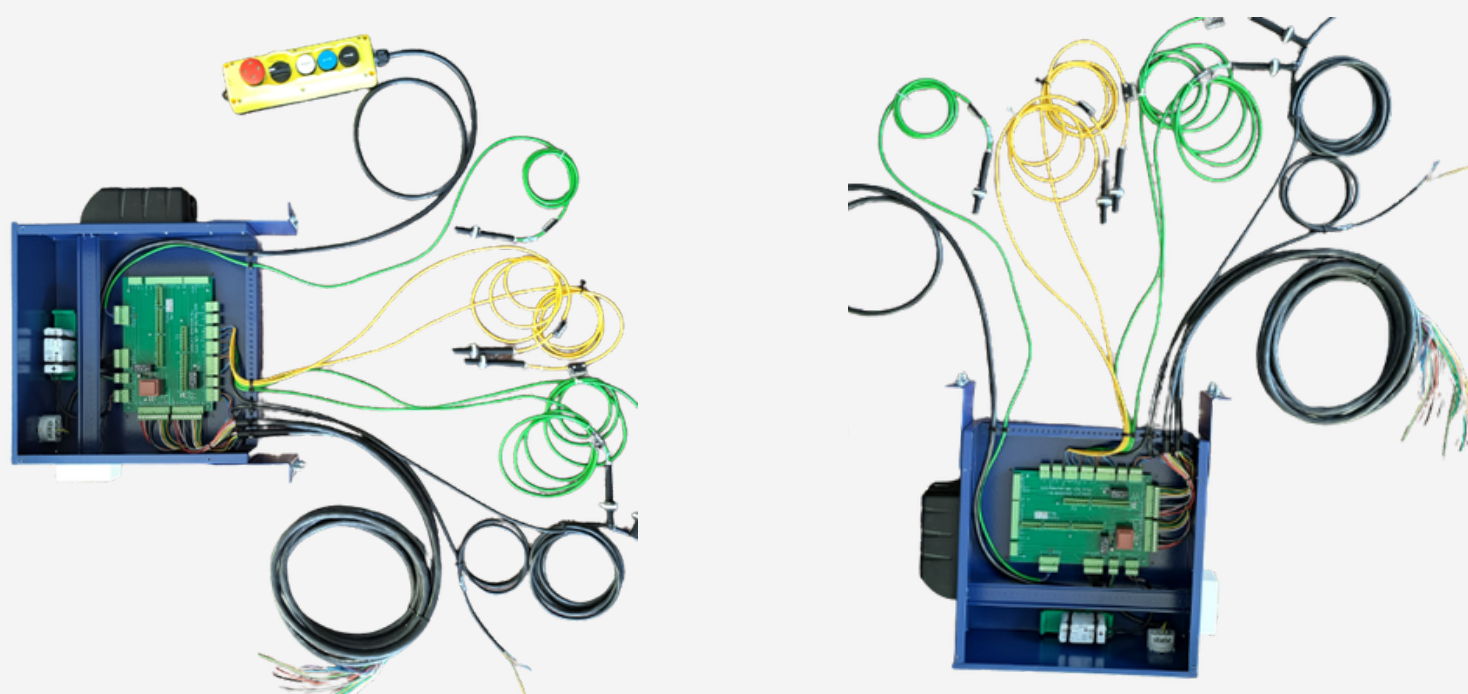

CAJA MOVILIFT HIDRÁULICA


Explicación

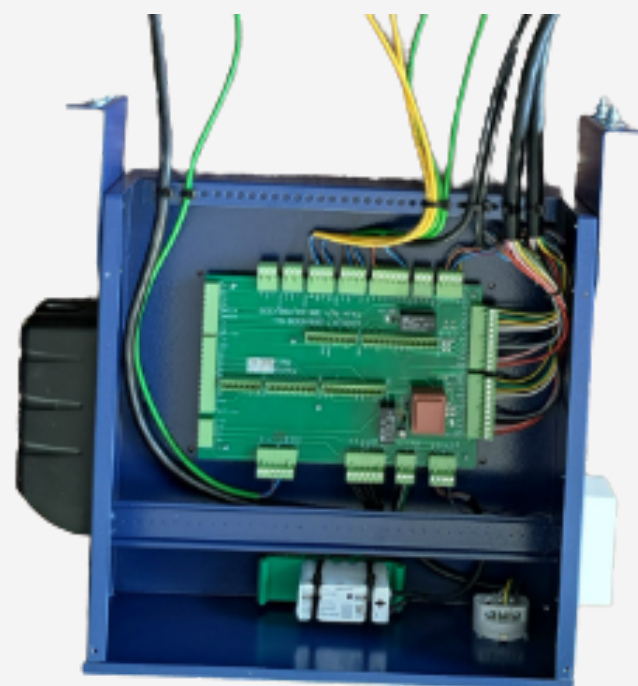




MOVILIFT VARIADOR CON REDUCTOR

Explicación

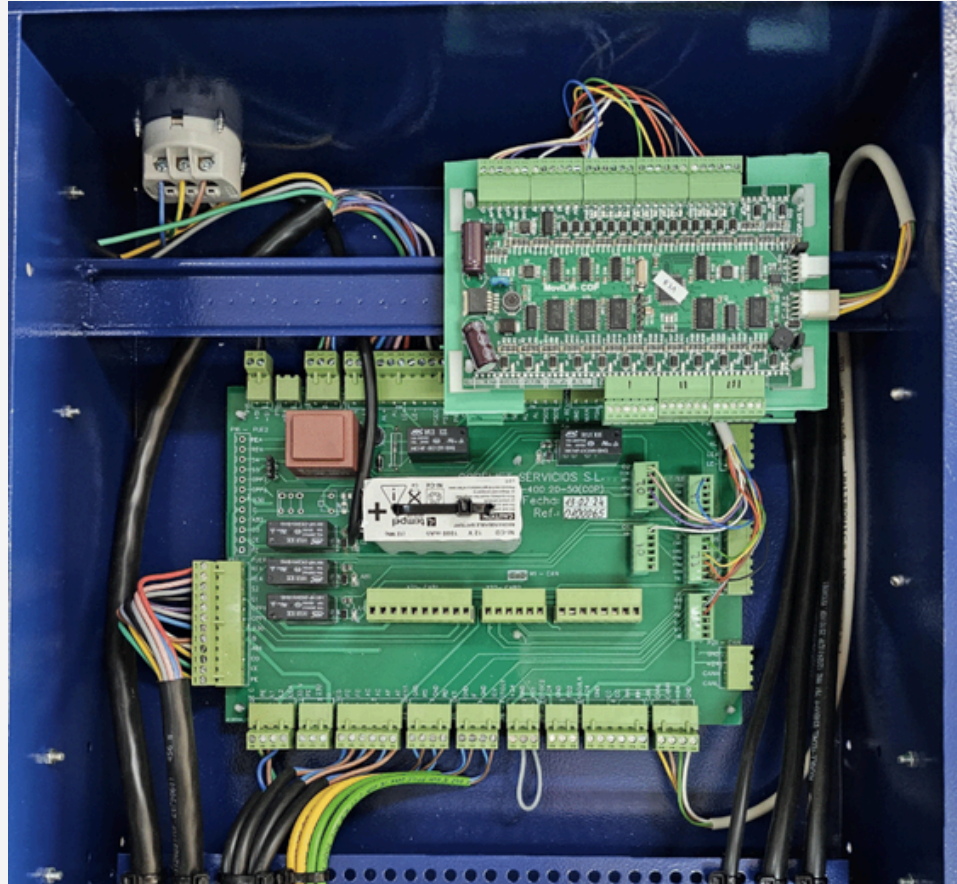

BR-400 SIN CUARTO DE MÁQUINAS


Explicación

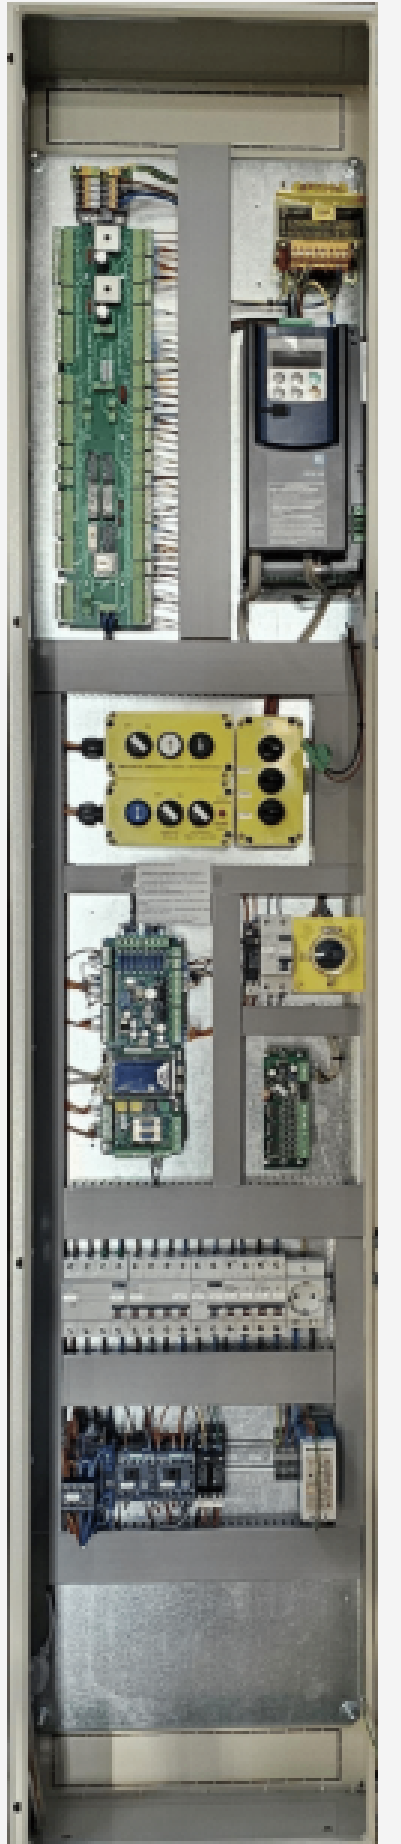



MOVILIFT CON CUARTO DE MÁQUINAS


Explicación

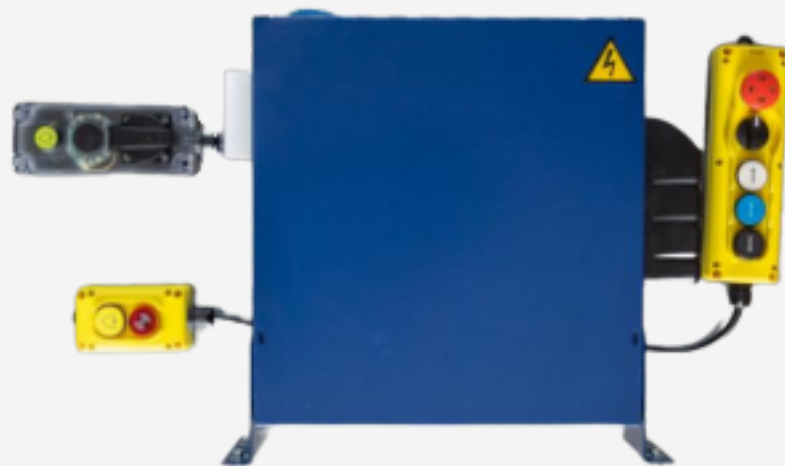

BR-400 PLACA

Especificaciones

- Tipo de controlador: VVVF o controlador hidráulico
- Paradas: 32 en modo abajo/colectivo
- Fuente de alimentación: APB, simplex, dúplex, triplex, cuádruplex
- Protocolo de comunicación: Conexión serie (coche y aterrizaje)
- Normativa: 95/16/CE (directiva de elevación) y 89/336/CE (compatibilidad electromagnética)
- Dimensiones: 279mm x 124mm
- Funciona todo el modo serie
- Hasta 32 paradas
- Hasta 3,0 m/s
- Gestión absoluta del codificador
- Funciona multiplex hasta 8 instalaciones

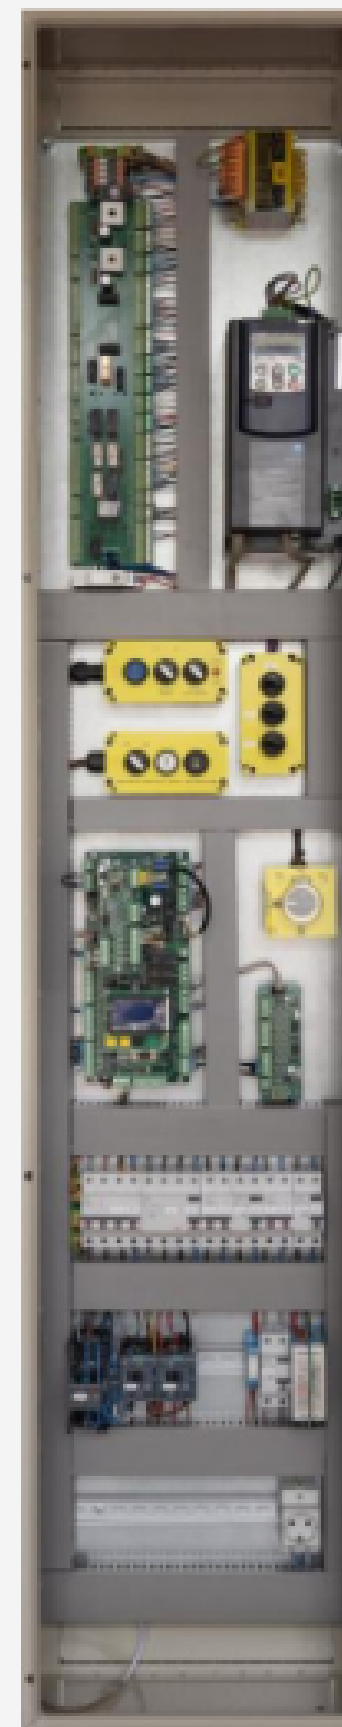



BP-408 CUADRO


Explicación

BP-408 PLACA




Principales características:

- Formato compacto para múltiples posibilidades de montaje
 - Marco de la puerta
 - Instalaciones sin cuarto de máquinas
 - Sala de máquinas
- Conforme a la normativa de seguridad EN 81-20/-50
 - Aplicable tanto para instalaciones de cable como hidráulicas
- Algoritmo de grupos sofisticados, adaptable al cliente, sin necesidad de controlador adicional
- Soporta todo tipo de puertas de hueco y cabina
 - Incluye los interfaces habituales (CANopen LIFT, DCP, USB, Ethernet)
- Soporta sistemas de posicionamiento absolutos (encoders lineales y rotativos)
- Soporta evaluaciones de posición seguras (PSU)
 - Múltiples funciones integradas de serie:
- Monitorización del circuito de seguridad según EN 81-20
 - Control colectivo
 - Control automático de pulsadores
 - Llamadas prioritarias y de servicio
- Funciones de accesibilidad para las personas con discapacidad según EN 81-70
- Funcionalidad específica para uso de bomberos según EN 81-72
- Funciones en caso de incendio según EN 81-73
 - y muchas más

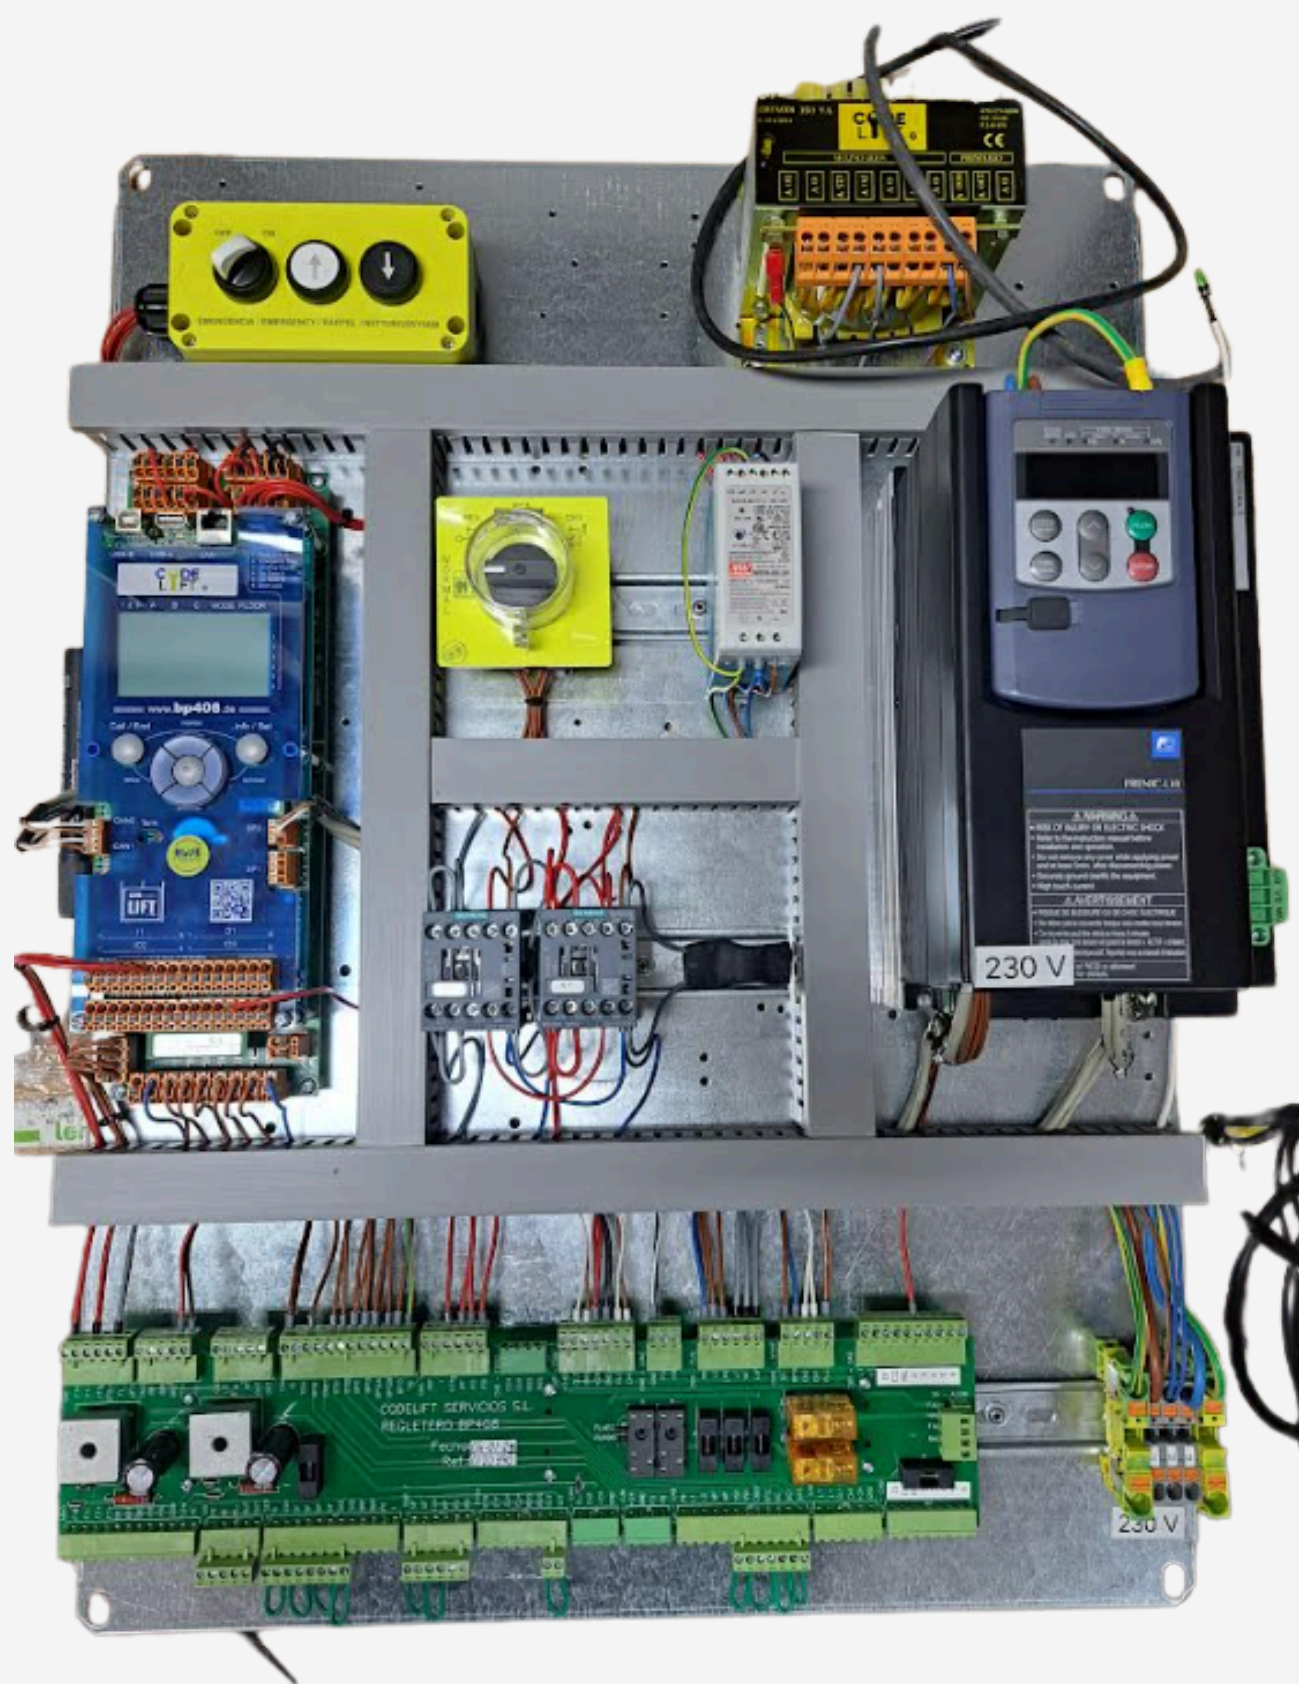


BP-408 VARIADOR CON REDUCTOR

Explicación

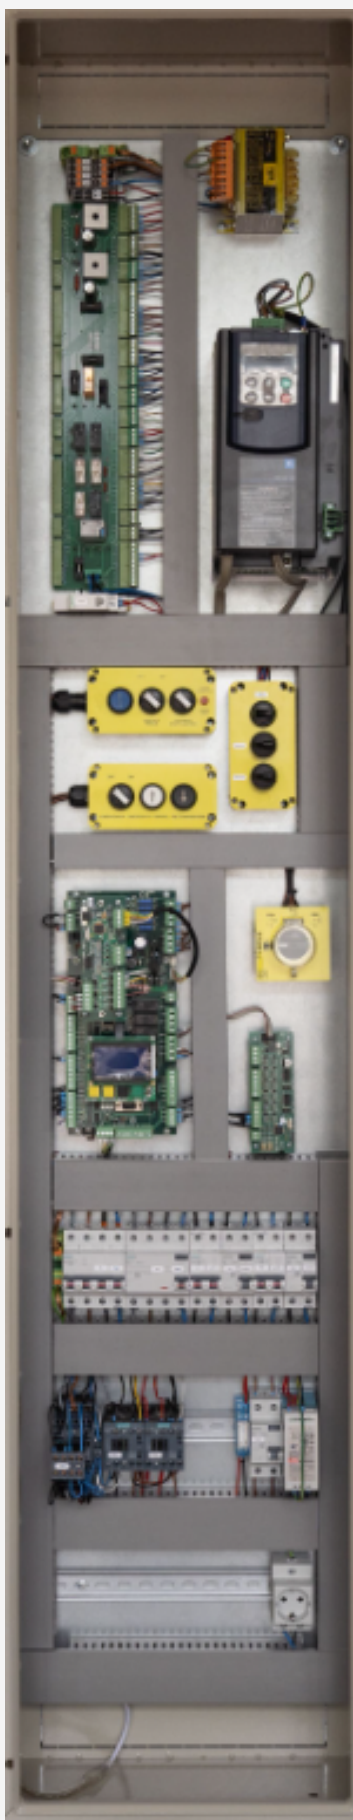

BP-408 SIN CUARTO DE MÁQUINAS

Explicación

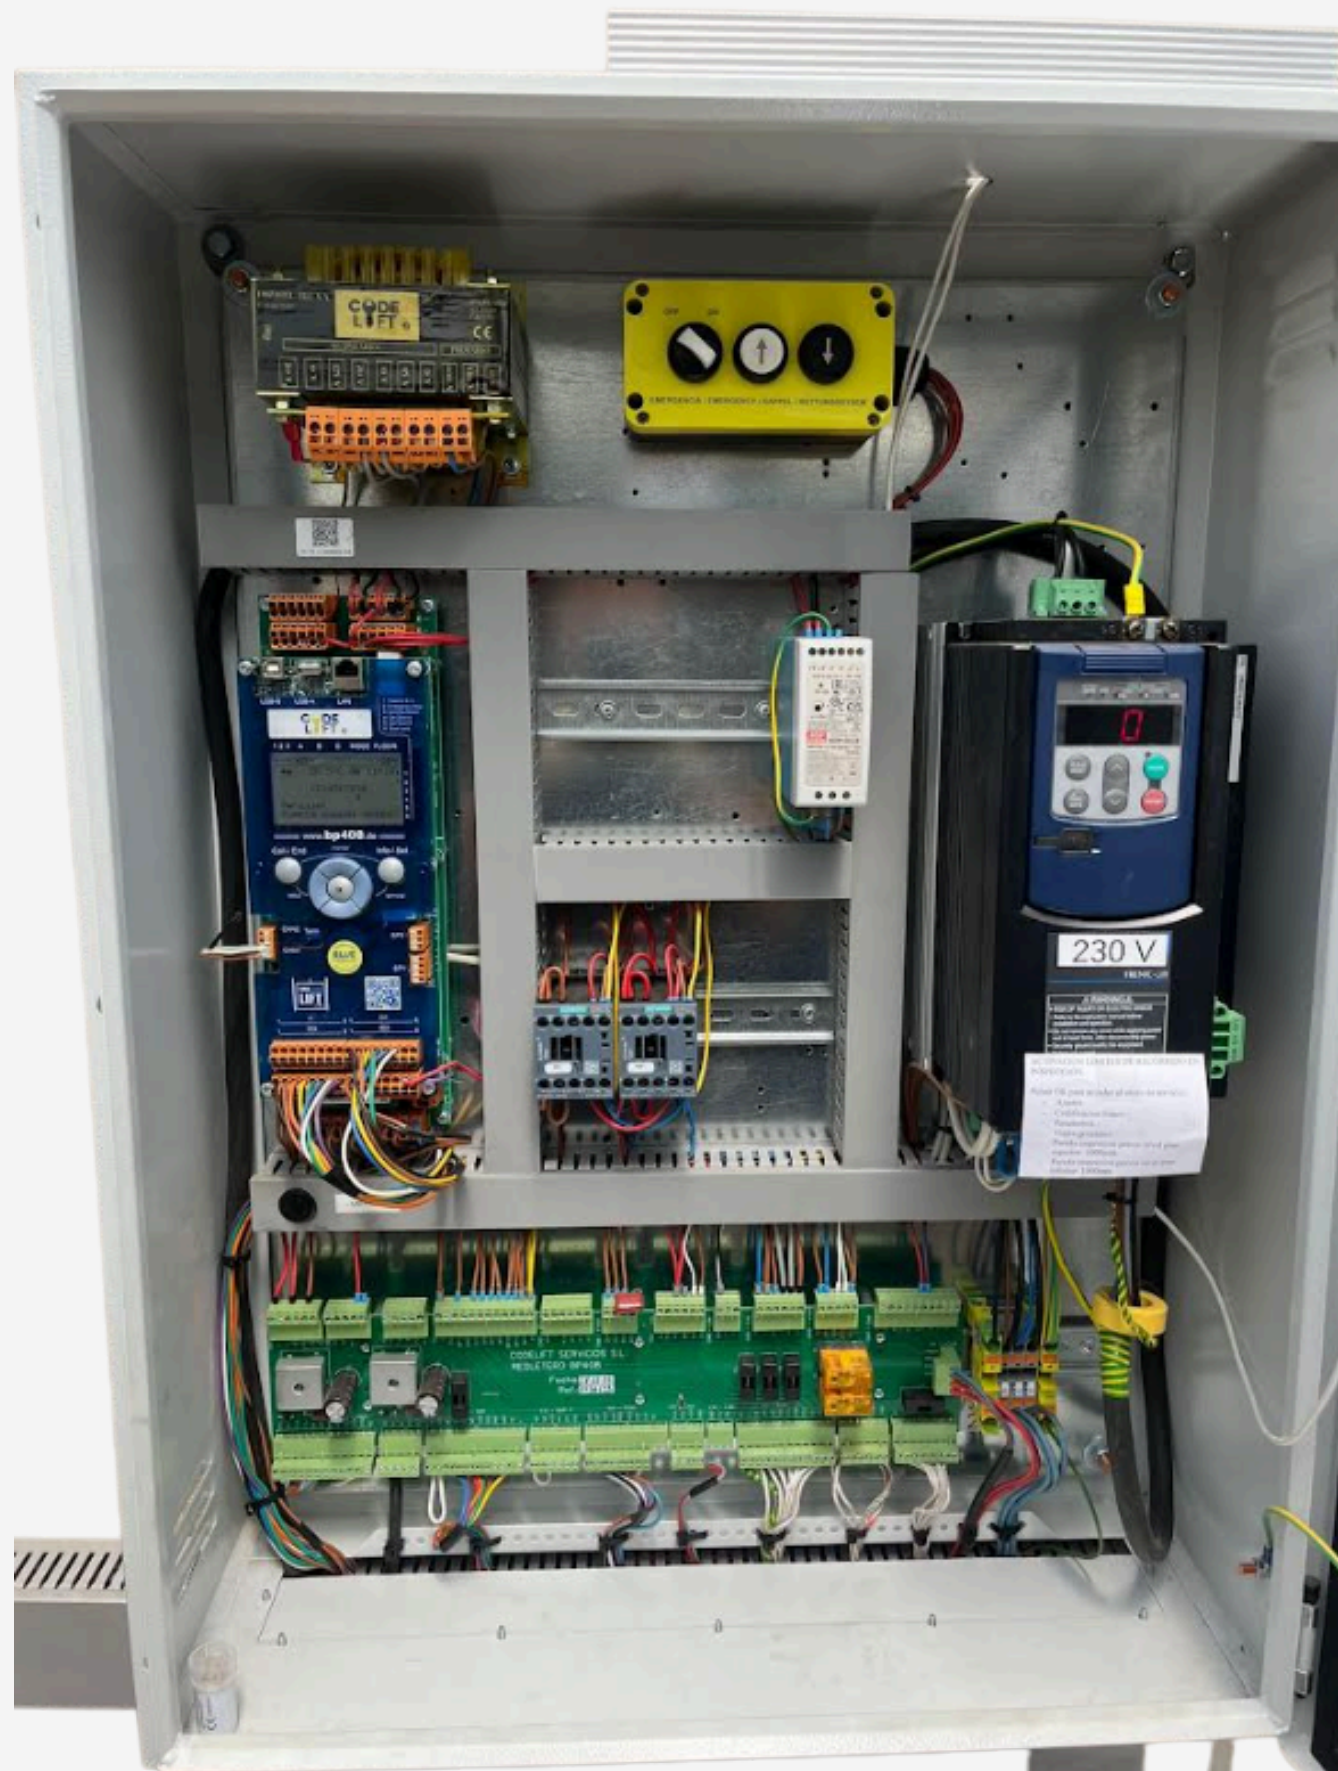

BP-408 CON CUARTO DE MÁQUINAS

Explicación

MANIOBRA UNIFAMILIAR HOMELIFT

Explicación

BOTONERAS A MEDIDA SCHAEFER



PULSADORES SCHAEFER



RT42



MT42


PULSADORES MOVILIFT



SPARTA ANTIVANDAL



ROMA

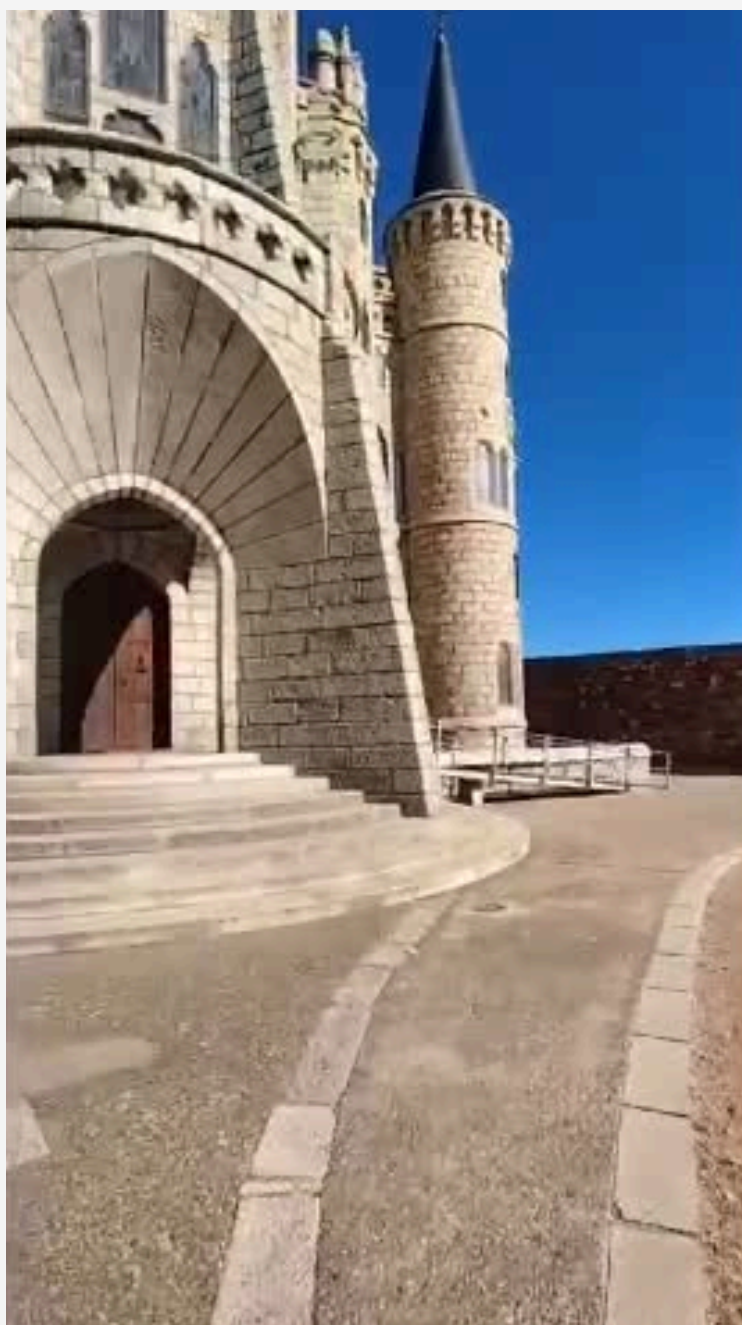

CONTÁCTANOS

Calle Passatje Alps, 8, nave 4, 08940, Cornellá de Llobregat

93 189 56 06

eva@code-lift.es

jose@code-lift.es

[@codelift servicios](#)

www.code-lift.es